

# Лаки Дунасоат 2016 Обновление линейки


Май, 2016



# Причины изменений

- **Мы развиваемся**
  - Сегмент мидмаркет в России и в Европе очень динамичный и растущий – нам необходимо идти в ногу с изменениями
  - Продажи нашего флагмана Clear 5000 начинают замедляться, наш рост ограничен при имеющемся качестве
- Тесты, которые компания AkzoNobel, регулярно проводит показывают, что лаки, введенные 2 года назад, начинают проигрывать в качестве своим конкурентам
- Это доказывает необходимость кардинальных изменений в ассортименте лаков, без которых невозможно дальнейшее увеличение продаж

# Ввод в ассортимент **НОВЫХ** лаков

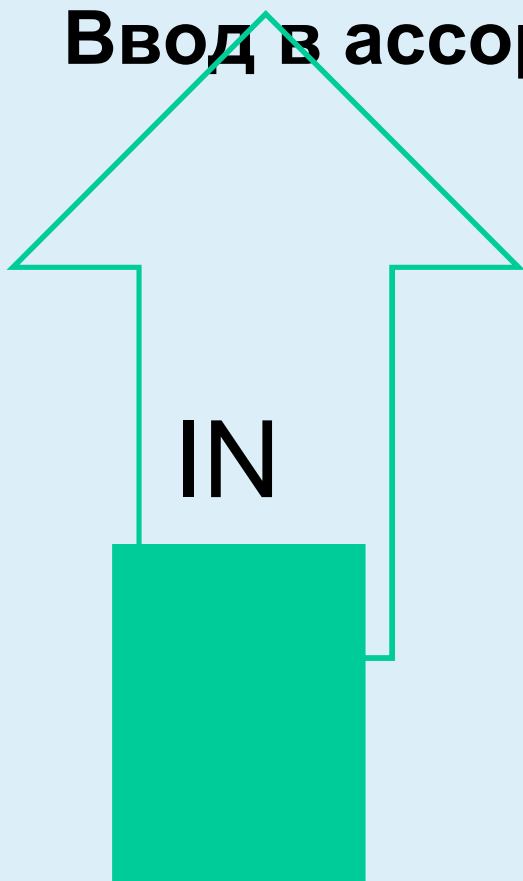

Правильный выбор для ваших потребностей

- **Clear 1500**
  - » Улучшенное качество, низкая цена
- **Clear 3000 FAST Antiscratch**
  - » Быстрая сушка и быстрый ремонт
- **Clear 5000 HS**
  - » Универсальный и узнаваемый лак
- **Clear 6000 HS Antiscratch**
  - » TOP-лак линейки Dynacoat
- **Clear Matt**
  - » Матовое покрытие для любого ремонта: от локального до полной окраски
- **Flexi Hardeners**
  - » Универсальные отвердители

## Некоторые продукты будут выведены из ассортимента




OUT

С целью рационализации ассортимента

- Clear 1000 à будет заменен на Clear 1500
- Clear 3000 FAST à будет заменен на Clear 3000 FAST Antiscratch
- Clear 5000 à будет заменен на Clear 5000 HS

## Позиционирование нового ассортимента Соотношение цена-качество

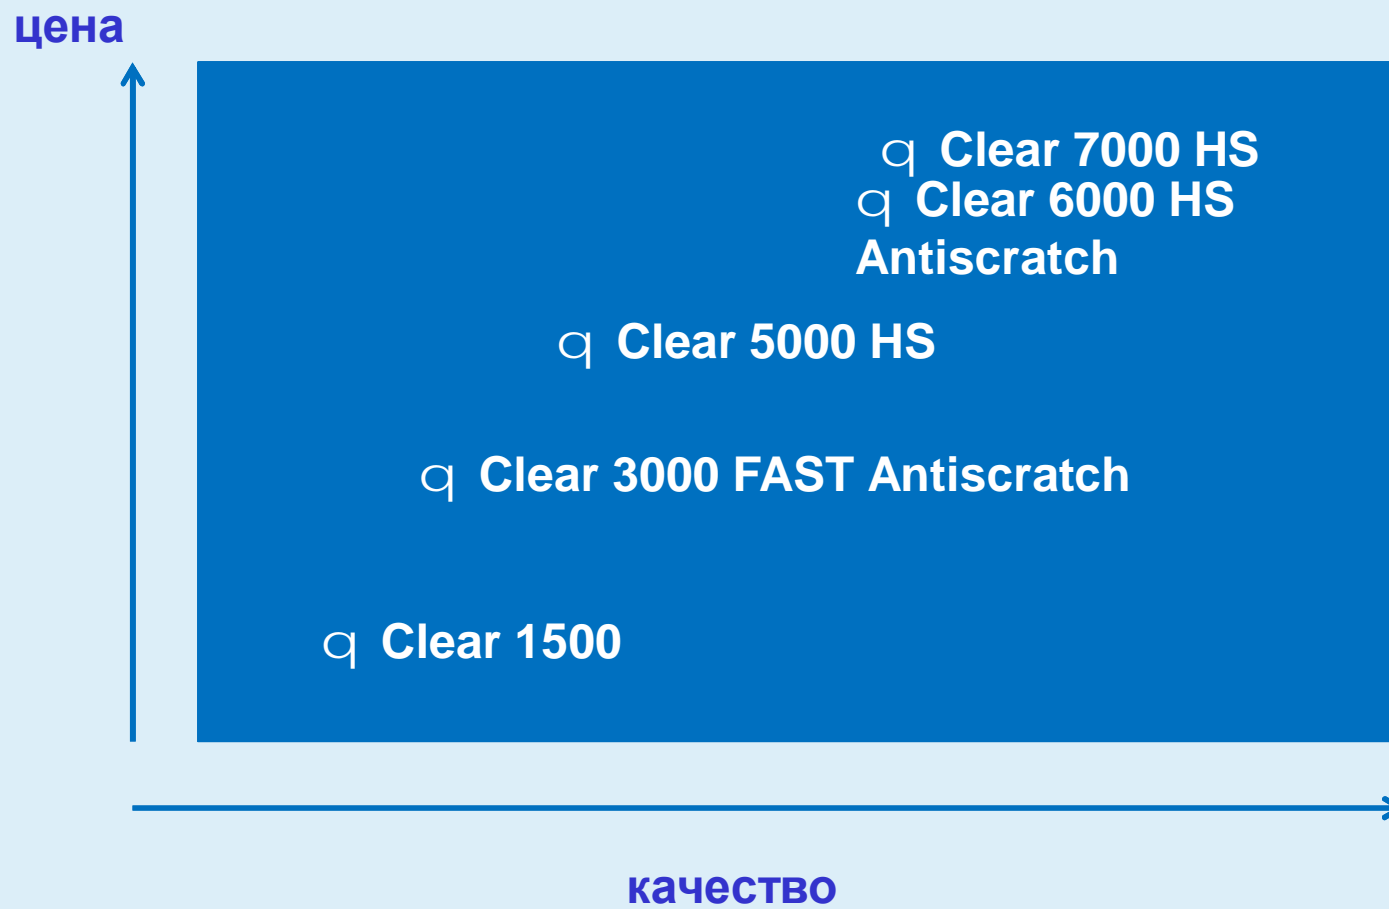

# Новая серия отвердителей Flexi hardener откроет свободу действий и добавит производительности в ассортиментной линейке Dynacoat

## Flexi Hardeners

- Отвердители серии Flexi Hardener повышают производительность и открывают новые возможности для маляров
- Новая линейка предполагает универсальный подход
- Могут использоваться:
  - с лаками Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 3000 FAST Antiscratch, Clear Matt
  - а также с некоторыми другими продуктами Dynacoat
- Будут доступны в 3 версиях: fast, medium, slow
- и в 2 типах упаковки– 2.5 л. и 0.5 л.





# Clear 1500

*удобный в работе лак,  
обеспечивающий  
идеальное соотношение  
цена-качество*





## Причины ввода лака Clear 1500

- Мы непрерывно совершенствуем качество наших материалов, но в настоящий момент лак Clear 1000 не конкурентоспособен и препятствует дальнейшему развитию
- Лак Clear 1500 предлагает улучшенное качество (превосходный блеск) в сравнении с лаком Clear 1000, обеспечивая прекрасное соотношение цена-качество
- Лак Clear 1000 будет выведен из ассортимента




# Техническая информация

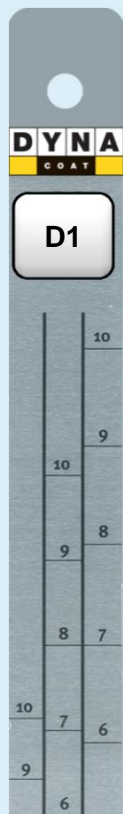

2 Clear 1500  
1 Dynacoat Hardeners  
10-20% Dynacoat Thinners



2x1



Между слоями 10 мин 20°C  
Перед сушкой 10 мин 20°C



Время сушки  
20°C 12 ч  
60°C 30 мин








*Дополнительные сведения: см. техническую документацию*

## Рекомендации по смешению лака Clear 1500

Поверхности, пригодные для обработки

- Дунасоат Basecoat Pro
- Существующее покрытие

				
20°C	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast/Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium
30°C	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium Thinner Slow	Hardener Medium Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow
40°C	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow



# Clear 3000 Fast Antiscratch



*Быстрый ремонт. Подходит как  
для локального ремонта, так и  
для небольших деталей*




## Причины ввода лака Clear 3000 Fast Antiscratch

- Улучшенное качество, в сравнении с лаком Clear 3000 FAST
- Лак Clear 3000 Fast Antiscratch - хороший выбор для быстрого ремонта
- Быстрота высыхания снижает риск попадания пыли
- Прекрасные свойства при высыхании на воздухе
- Может использоваться с серией отвердителей Flexi hardeners и с другими отвердителями (для лаков) Dynacoat
  - Универсальность без ущерба для производительности
  - Улучшенный блеск при использовании отвердителей серии Flexi Hardeners
- Действующий лак Clear 3000 FAST будет выведен из ассортимента


# Техническая информация



2 Clear 3000 Fast Antiscratch  
 1 Dynacoat/ Flexi Hardeners  
 10-20% Dynacoat Thinners



2x1



Между слоями 5-10 мин 20°C  
 Перед сушкой 5-10 мин 20°C

### Время сушки



	Flexi Hardener Fast	Dynacoat Hardener Fast
20°C	2-3 ч	2-3 ч
60°C	8 мин	10 мин

*Дополнительные сведения: см. техническую документацию*

# Рекомендации по смешению лака Clear 3000 Fast Antiscratch

Поверхности, пригодные для обработки

- Dynacoat Basecoat PRO
- Существующее покрытие

<p><b>20°C</b></p>	<p>Hardener Fast/ Flexi Hardener Fast Thinner Fast</p>	<p>Hardener Fast/ Flexi Hardener Fast Thinner Fast</p>
<p><b>30°C</b></p>	<p>Hardener Fast/ Flexi Hardener Fast  Thinner Fast</p>	<p>Hardener Medium / Flexi Hardener Medium  Thinner Fast</p>
<p><b>40°C</b></p>	<p>Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium</p>	<p>Hardener Medium / Flexi Hardener Medium  Thinner Medium</p>



# Clear 5000 HS

*Многофункциональный  
двухкомпонентный лак*





# Лак Clear 5000 HS

- Лак Clear 5000 HS предлагает незначительное улучшение качества в сравнении с лаком Clear 5000, обеспечивая отличную производительность
- Клиенты будут автоматически переведены на новый продукт - SAP- номера остаются прежними




# Техническая информация



2 Clear 5000 HS  
 1 Dynacoat Hardeners  
 10-20% Dynacoat Thinners



2x1



Между слоями 5-10 мин 20°C  
 Перед сушкой 5-10 мин 20°C








Время сушки  
 20°C 10 ч  
 60°C 30 мин

*Дополнительные сведения: см. техническую документацию*

## Рекомендации по смешению лака Clear 5000 HS

Поверхности, пригодные для обработки

- Дупасоат Basecoat PRO
- Существующее покрытие

				
<b>20°C</b>	<b>Hardener Fast Thinner Fast</b>	<b>Hardener Fast Thinner Fast</b>	<b>Hardener Fast/Medium Thinner Medium</b>	<b>Hardener Medium Thinner Medium</b>
<b>30°C</b>	<b>Hardener Fast/ Medium Thinner Medium</b>	<b>Hardener Medium Thinner Medium Thinner Slow</b>	<b>Hardener Medium Thinner Medium Thinner low</b>	<b>Hardener Slow Thinner Slow</b>
<b>40°C</b>	<b>Hardener Medium Thinner Medium</b>	<b>Hardener Slow Thinner Slow</b>	<b>Hardener Slow Thinner Slow</b>	<b>Hardener Slow Thinner Slow</b>





# Clear 6000 HS Antiscratch

*лучший лак в своем классе с  
превосходным блеском*




**AkzoNobel**


# Техническая информация



2 Clear 6000 HS Antiscratch  
 1 Flexi Hardeners (3 версии)  
 10-20% Dynacoat Thinners



2x1



Между слоями 5-10 мин 20°C  
 Перед сушкой 5-10 мин 20°C

## Время сушки



20°C

60°C

### Flexi Fast

4 ч

15 мин

### Flexi Medium

6 ч

35 мин

### Flexi Slow






10 ч

45 мин

## Рекомендации по смешению Clear 6000 Antiscratch

Поверхности, пригодные для обработки

- Дынаcoat Basecoat PRO
- Существующее покрытие

				
<b>20°C</b>	<b>Flexi Hardener Fast Thinner Fast</b>	<b>Flexi Hardener Fast/Medium Thinner Medium</b>	<b>Flexi Hardener Medium Thinner Medium</b>	<b>Flexi Hardener Medium Thinner Medium/Slow</b>
<b>30°C</b>	<b>Flexi Hardener Fast Thinner Fast /Medium</b>	<b>Flexi Hardener Medium Thinner Medium</b>	<b>Flexi Hardener Medium Thinner Medium/Slow</b>	<b>Flexi Hardener Slow Thinner Slow</b>
<b>40°C</b>	<b>Flexi Hardener Medium Thinner Medium</b>	<b>Flexi Hardener Slow Thinner Slow</b>	<b>Flexi Hardener Slow Thinner Slow</b>	<b>Flexi Hardener Slow Thinner Slow</b>

Примечание: Время выдержки зависит от температуры и объема работ

# Лак Clear Matt



# Причины ввода лака Matt clear

*Матирующий лак, применяемый в любых условиях и во всех областях*

Двухкомпонентный матирующий лак, идеален для снижения глянца на таких деталях, как бампера, зеркала и нанесение полос.

## Точность уровня блеска

Может использоваться только с отвердителями серии Flexi Hardeners

Может использоваться с лаком Clear 3000 Fast Antiscratch и Clear 6000 HS Antiscratch

Достигает определенного уровня блеска, в зависимости от необходимости

## Скорость и универсальность



- Легкое нанесение в 2 слоя с коротким временем сушки 5-10 минут.
- Предлагает выбор различных отвердителей серии Flexi Hardeners – подходит для всех видов ремонта и условий нанесения, предоставляя малярам свободу и уверенность
- Гладкое, высококачественное покрытие
- Привлекательный шелковистый глянцевый эффект, может быть создан при минимальных усилиях.

## Рекомендации по смешению, для достижения различных уровней блеска

Пропорция смешения 1 (2 : 1 : 10%) с отвердителями Дунасоат чтобы получить:	Уровень блеска
<b>Матовый эффект</b>	
100% Дунасоат Clear Matt	10 - 20 G.U.
<b>Полуматовый эффект</b>	
4 volumes – Дунасоат Clear Matt 1 volumes- Дунасоат Clear 3000AS и 6000HS AS Clear	30 - 40 G.U.
<b>Незначительный блеск (полуглянцевый эффект)</b>	
3 volumes – Дунасоат Clear Matt 2 volumes- Дунасоат Clear 3000AS и 6000HS AS Clear	50 - 70 G.U.
1 volumes – Дунасоат Clear Matt 1 volumes -Дунасоат Clear 3000AS и 6000HS AS Clear	70 - 80 G.U.




# Техническая информация



Используется:  
 Flexi Hardeners Medium и Slow (не требует специального отвердителя  
 Clear Matt hardener)  
 Dynacoat Thinners



2x1



Между слоями                    5 – 10 мин  
 Перед сушкой                    5 – 10 мин



Время сушки  
 При использовании 100% Clear Matt

	<b>Flexi Medium</b>	<b>Flexi Slow</b>
<b>20°C</b>	4 ч	5 ч
<b>60°C</b>	30 мин	60 мин