

Шпатлёвки SPECTRAL



Линия SPECTRAL

Шпатлёвки

Грунты

Лаки

Цвета
SPECTRAL

Добавки

SOFT

FINAL

FM

PLAST

СТАРТ

5



SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY

SPECTRAL SOFT многофункциональная

В шпатлевке **SPECTRAL SOFT** сочетаются свойства:


- наполняющих шпатлёвок (хорошая адгезия к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали, заполнение больших неровностей, лёгкое нанесение и обработка крупнозернистой бумагой)
- и свойства отделочных шпатлёвок (хорошее нанесение тонкими слоями и восполнение маленьких неровностей и царапин, обработка мелкозернистыми бумагами).




Влияние величины наполнителя на гладкость получаемой поверхности





SPECTRAL SOFT многофункциональная



100g + 2-3г
4-6 мин/20°C



20-30 мин /20°C



P80-P120
P120-P240




SPECTRAL FINAL - отделочная шпатлёвка



- для ремонта небольших участков покрытия и окончательного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов,
- благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины.
- после обработки шпатлёвки мелкозернистой наждачной бумагой получаем очень гладкую поверхность.




SPECTRAL FINAL - отделочная шпатлёвка



100g + 2-3г
4-6 мин/20°C



20-30 мин/20°C



P180-P240
P240-P320



SPECTRAL FM - шпатлёвка со стеклянным волокном

Шпатлёвка **укреплённая стеклянным волокном.**


Благодаря применению полиэфирных **эластичных смол** и коротких стеклянных волокон (3,5 мм), шпатлёвка FM обладает очень **хорошую эластичностью**, имея при этом **высокую механическую прочность.**

При лёгкой и мягкой обработке может применяться даже на больших поверхностях.


Обладает **хорошей адгезией** к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.




Уменьшение оседание шпатлевки

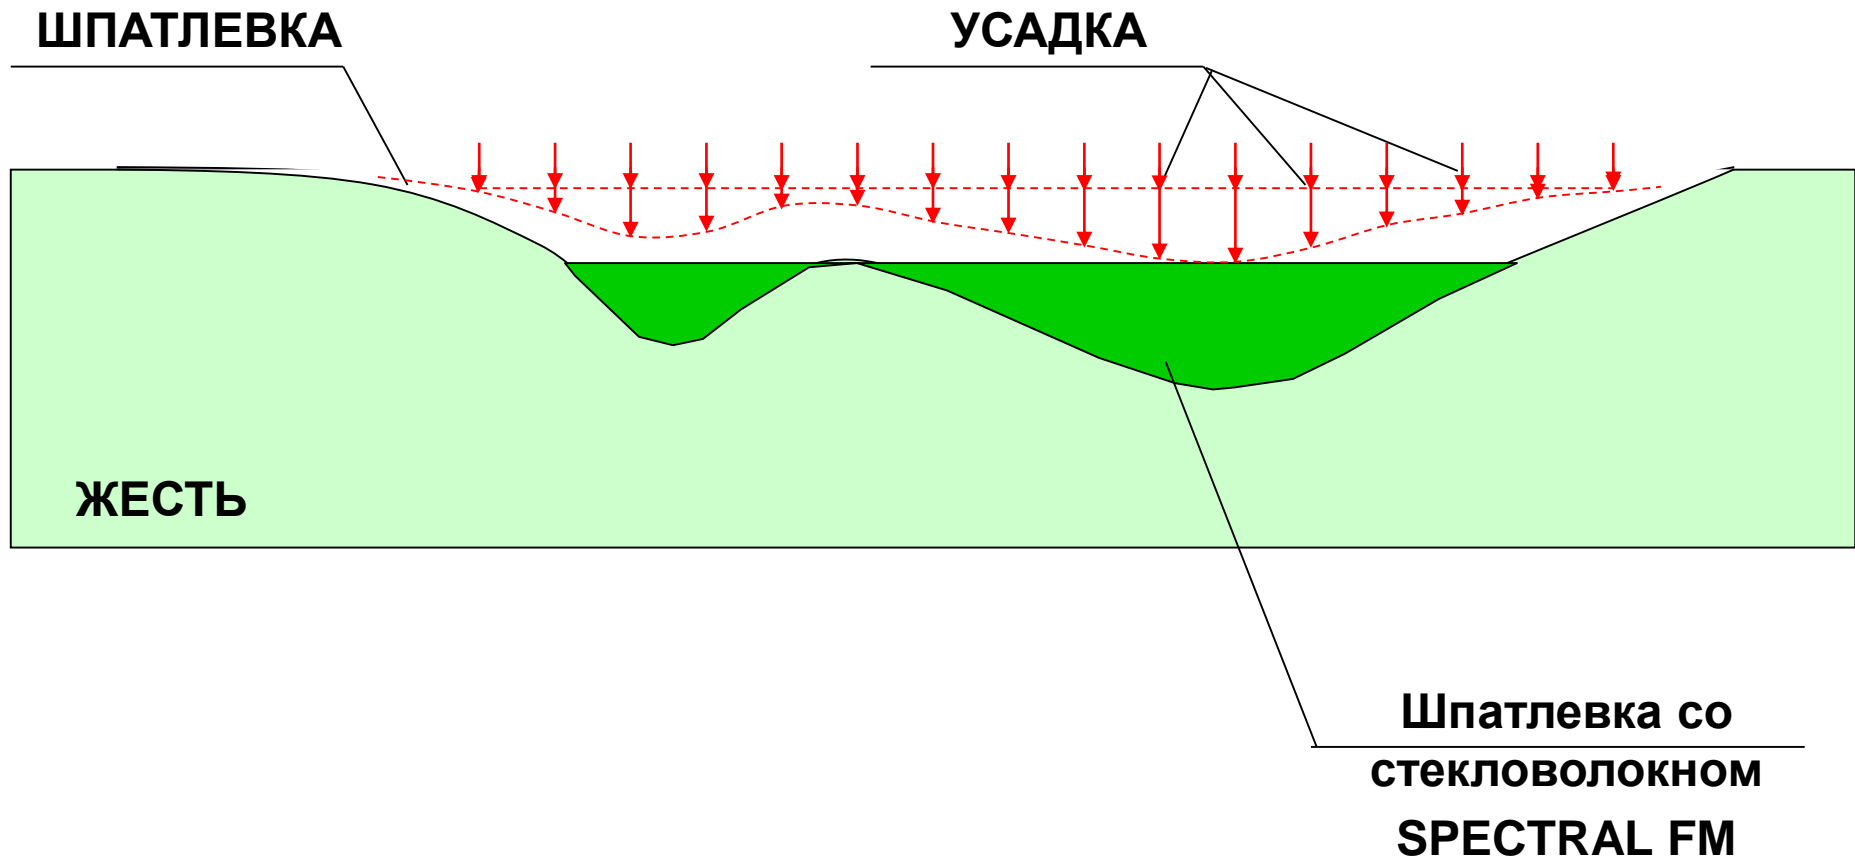



SPECTRAL FM - шпатлёвка со стеклянным волокном



100g + 2-3г
4-6 мин /20°C



20-30 мин /20°C



P80-P120




PLAST - шпатлёвка для пластмасс

Шпатлёвка для пластмасс:


- обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона),
- обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпатлевать не загрунтованные поверхности





PLAST - шпатлёвка для пластмасс



100g + 2-3g
5-8 min/20°C



до 3 mm 30-45 min/20°C



P80-P120
P120-P180

Бесцветный акриловый лак

База

Акриловый грунт

PLAST BP – шпатлёвка для пластмасс

Акриловый грунт

Грунт увеличивающий адгезию PLAST 705

Пластмасса

Перед нанесением на полипропилен слоя шпатлёвки толщиной **более 1 мм** рекомендуется предварительно нанести на него два дополнительных слоя:

1. Грунт увеличивающий адгезию Spectra **PLAST 705**
2. Акриловый грунт **UNDER 355** или **UNDER 335**, с добавкой увеличивающей эластичность Spectral **PLAST 775**

