


## Малярная лента GREEN жаростойкая HOLEX

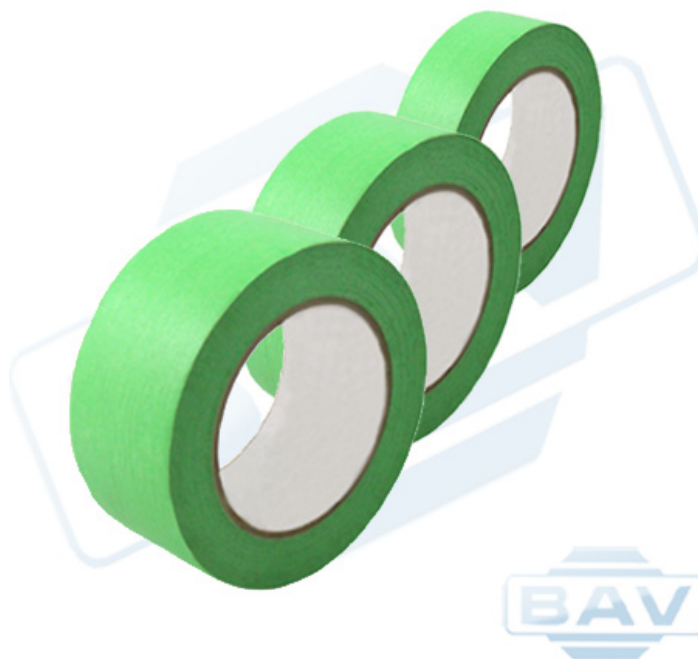

Артикул: HAS-7974  
Размер: 50 мм x 45 м

### Назначение:

Применяют в автомобильной, станкостроительной и других отраслях промышленности, при проведении лакокрасочных и отделочных работ, в том числе горячей сушке и при покраске в окрасочных камерах. Зеленая жаростойкая маскирующая лента из полу-рифленной бумаги с хорошей устойчивостью к высоким температурам. Устойчива к разбавителям.

Малярные ленты применяются также в бытовых условиях для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон. После снятия малярная лента не оставляет следов на поверхности. Преимущества: хорошее приклеивание на любых поверхностях, не теряет клеящих свойств при низких температурах, не оставляет следов на окрашенных поверхностях.

### Технические характеристики:

Цвет: зеленый

Температурная стойкость: 80 С

Эластичность: 9%

Адгезия к стали: 270 г/см

Прочность на разрыв: 4 кг/см<sup>2</sup>

Основа: полу-рифленная бумага с пропиткой 60 г/м

Основа клеящего слоя: натуральный каучук и смолы

Длина: 45 метров

Изготавливается шириной: 25 мм, 38 мм и 50 мм.