
структура абразива

Абразив S525 (керамика)

Клеевой слой: эпоксидная смола, фенольная смола, карбамидоформальдегидная смола



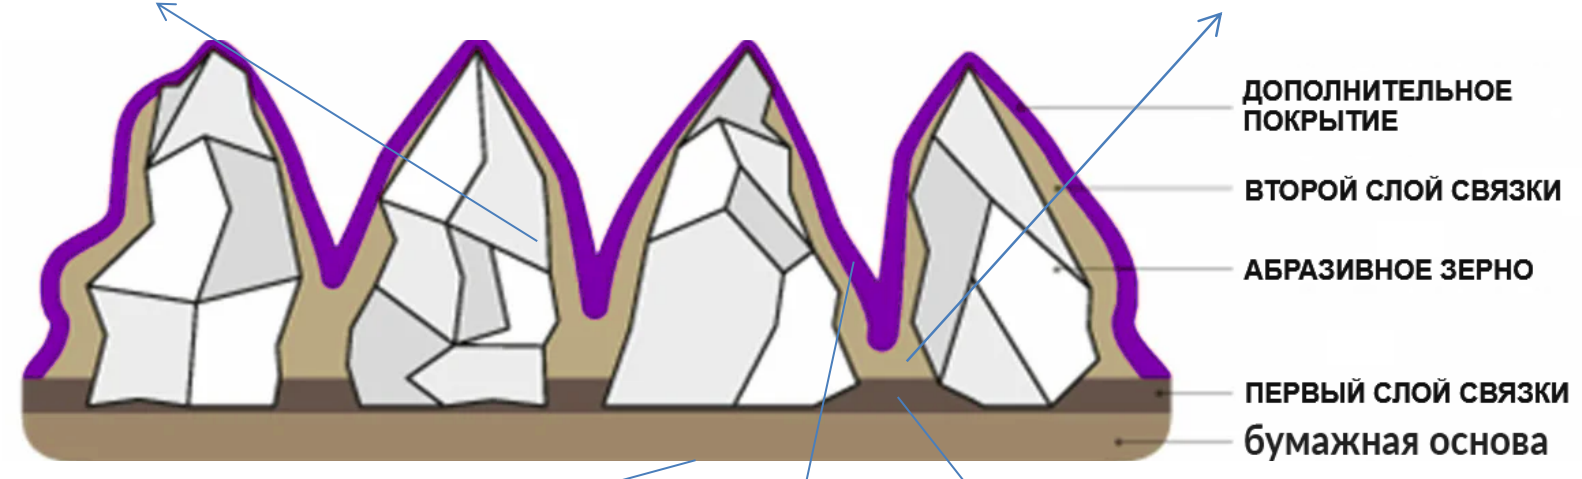


Основа подложки: пленочная

Грунтовочный клеевой слой: эпоксидная смола, карбамидоформальдегидная смола, фенольная смола.

Финишный слой: защита от засорения, удаление пыли, продление срока службы продукта.

S525

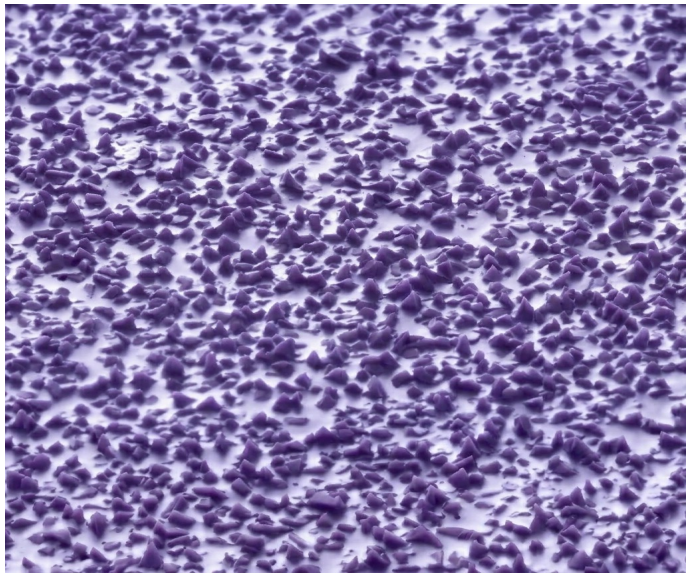


- 50%SG Керамическое зерно
- Пленка
- Эластичная, гибкая
- Очень высокая износостойкость
- Высокий ресурс!
- Высокая скорость работы

Преимущество пленки



Обычная бумажная основа



Пленочная основа

Диаметр	125/150мм
Основа	Пленка
Абразив	Керамика
Клевая основа	Смола
Градация	P60-P1500

Применение :

➢Шлифовка шпатлевки, автомобильной грунтовки, автоэмали.
➢Обработка поверхности алюминиевого сплава для электронных продукты, корпуса мобильных телефонов, планшеты и т. д.
➢Различная обработка металлических поверхностей, полировка и шлифовка керамической сантехники, композитные материалы.

Особенность :

Острый и износостойкий абразив, высокая краевая стойкость, гибкая основа, абразив не забивается, высокая скорость работы.

Процесс ремонта кузова автомобиля



Удаление эмали

P40-P120

Удаление антигравия, шлифовка арок

P100-P180





Шлифовка шпатлевки

P120-P220



Шлифование порогов

P400-P600






Шлифование грунтов

P280-P400




Матирование акриловых лаков


P800-P1500

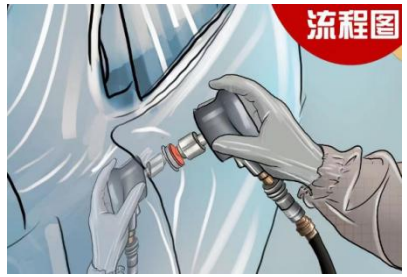

150мм



125мм



S525